


BOLLITORE MONO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

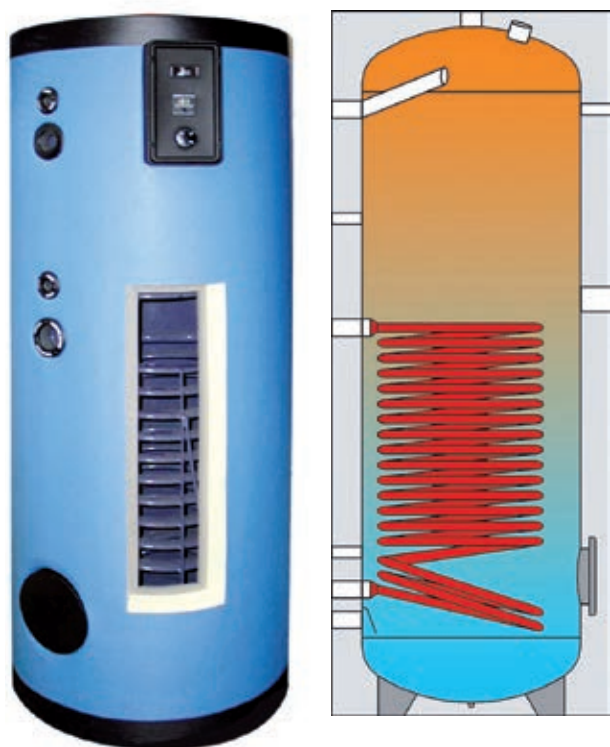

- Bollitori verticali per la produzione dell'acqua calda
- Da abbinare al generatore termico o con il pannello solare.
- Costruiti in acciaio al carbonio e trattamento interno di vetrificazione, atossico, secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
- Isolamento esterno realizzato in poliuretano rigido da 50 mm per bollitori sino alla capacità di 600 litri e in poliuretano morbido da spessore 100 mm per bollitori da 800 a 2000 litri; il tutto viene ricoperto con un rivestimento in sky colorato.
- Completi di protezione anodica e flangia di ispezione che permette la manutenzione del bollitore stesso.
- Dotati di uno scambiatore a serpentino fisso, di grande superficie, che garantisce il massimo rendimento.

A richiesta e con quotazione a parte, possono essere forniti bollitori in acciaio aisi 316 L o con capacità diverse.

Pressione max sanitario: 10 bar
Pressione max dello scambiatore: 6 bar
Temperatura max esercizio: 95 °C

Capacità		90 lt	120 lt	150 lt	200 lt	300 lt	400 lt	500 lt	800 lt	1000 lt
Volume utile	l	86	114	160	196	273	400	475	738	930
Classe energetica		C (60 W)	C (69W)	B (55W)	C (67W)	C (85W)	C (105W)	C (112W)	C (130W)	C (142W)
Isolamento	mm	50	50	50	50	50	50	50	100	100
Altezza totale	mm	883	858	990	1215	1615	1460	1690	1855	2205
Diametro esterno	mm	510	560	600	600	600	750	750	990	990
Peso a vuoto	kg	40	49	70	90	115	140	155	215	245
Scambiatore	kW	9	12	12	19	29	34	43	50	60
Temperatura massima	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Codice	6BL00901	6BL12001	6BL01501	6BL02001	6BL03001	6BL04001	6BL05001	6BL08001	6BL10001