

OLAR3

Cod. Articolo AL340N




Descrizione

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L


Dettagli

Descr.	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W	IP	68
Metel	40° 4000K	Carrabile	1500
IK	09	Diodo	CREE XP-E
Peso	280	RG	01
RA	80	Cromaticità Iniziale	SDCM <3
Mant. Flusso	90% 100000H (L90B10)	Famiglia	PASSIVATI
Toll. Flusso	+/- 7%	LM Sorgente	420
Foro	Ø35	Tonalità	4000K
LM Output	279	Orientabile	NO
Angolo	40	Alimentazione	12V/24V DC
Consumo	3	Garanzia	3 ANNI
Dimmerabile	SI	Temp. Stoccaggio	da -10°C a +60°C
Temp. Funzionamento	da -10°C a +35°C	Corpo	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
Indice Riciclabilità	95	Ghiera	ACCIAIO INOX 316L
Schermo	VETRO TEMPERATO	Cavo	80 CM 2X0.75 NEOPRENE
Pressacavo	OTTONE NICHELATO	Applicazioni	INCASSO TERRENO, INCASSO SOFFITTO, INCASSO PARETE
Accessori a corredo	MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA		


Accessori a corredo

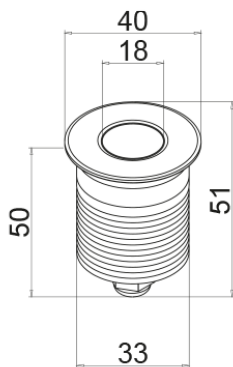

MOLLA CARTONGESSO



CONTROCASSA



Capitolato

NOME PRODOTTO: OLAR3 CODICE: AL340N INCASSO CARRABILE FINO A 1500Kg. IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN AMBIENTI ESTERNI, INTERNI O ANCHE AGGRESSIVI COME QUELLI MARINI. CORPO IN LEGA EN AW 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA DI TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO, PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE. GHIERA IN ACCIAIO INOX 316L RICAVATA DA LAVORAZIONE MECCANICA DI TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO. OTTICA: 40° CONLENTE IN POLICARBONATO AD ALTISSIMA EFFICIENZA PER UNA MIGLIORE RESA LUMINOSA E PULIZIA DEL FASCIO. SCHERMO IN VETRO TEMPERATO EXTRACHIARO AD ELEVATA TRASMITTANZA, SPESSORE 4mm. POTENZA ASSORBITA: 3W. ALIMENTAZIONE: 12V/24V DC. TEMPERATURA COLORE: 4000K. INDICE DI RESA CROMATICA CRI >80. LUMEN NOMINALI: 420lm. LUMEN OUTPUT: 279lm. MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO: 90% 100000H (L90B10) (Ta 25°C). GRADO DI PROTEZIONE: IP68. GRADO DI RESISTENZA ALL'URTO: IK09. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da -10°C a +35°C. SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: RG01 EN62471:2006. PESO: 280g. DIMENSIONI: Ø40X51mm. FORO D'INCASSO: Ø35mm. SISTEMI DI PROTEZIONE: ACQUA STOP PROTEGGE IL PRODOTTO DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA CHE POSSONO OCCORRERE IN CASO DI ERRORI DI GIUNZIONE TRA I CAVI. INOLTRE QUESTO ACCESSORIO A CORREDO GARANTISCE PROTEZIONE ELETTRICA CONTRO L'INVERSIONE DI POLARITÀ O SOVRATENSIONI CHE POTREBBERO ACCADERE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. GARANZIA PRODOTTO: 3 ANNI GARANZIA INFINITY LIFE: UN PRODOTTO CON GARANZIA INFINITY LIFE È UN PRODOTTO SOSTENIBILE PERCHÉ PUÒ ESSERE RIGENERATO E RICONDIZIONATO ANCHE AL TERME DEL PROPRIO CICLO DI VITA, TRASFORMANDO L'ACQUISTO IN UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO.

► SCOPRI TUTTA LA GAMMA OLAR

► SCOPRI OLAR3