

LUXA 103 S360-100-12 AP WH

Codice articolo: 1030062

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori da interno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, per montaggio a vista
- Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 12 m (113 m²) con altezza di montaggio di 3 m
- 1 canale luce (relè 230 V)
- Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rivelatori
- Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave
- Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala
- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali:
 - Telecomando universale e tramite app theSenda B
 - Telecomando di assistenza theSenda P
 - Telecomando utente opzionale per sovr modulazione manuale theSenda S/theSenda B
- Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura
- Adatto anche ad applicazioni all'esterno, con la conversione del luogo di installazione si riduce il range di rilevamento a Ø 8m



Dati tecnici

LUXA 103 S360-100-12 AP WH		LUXA 103 S360-100-12 AP WH	
Tensione d'esercizio	230 V AC	Carico max lampade a incand./alogene	2300 W
Frequenza	50 Hz	Corrente di inserzione	max. 500 A / 200 µs
Autoconsumo	ca. 0,5 W	Lampada LED 2-8 W	400 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista	Lampada LED > 8 W	400 W
Colore	Bianco	Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Uscita di commutazione	Luce	Possibilità di comando remoto	✓
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto	Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 55°C
Campo di luminosità	5 – 1000 lx	Tipo di protezione	IP 54
Angolo di rivelamento	360°		
Altezza di montaggio	2,5 – 3,5 m		
Tempo di ritardo canale luce	15 s - 30 min		

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservati

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030062

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


15/04/2022
Pagina 1 da 3

LUXA 103 S360-100-12 AP WH

Codice articolo: 1030062


theben

Schemi di collegamento

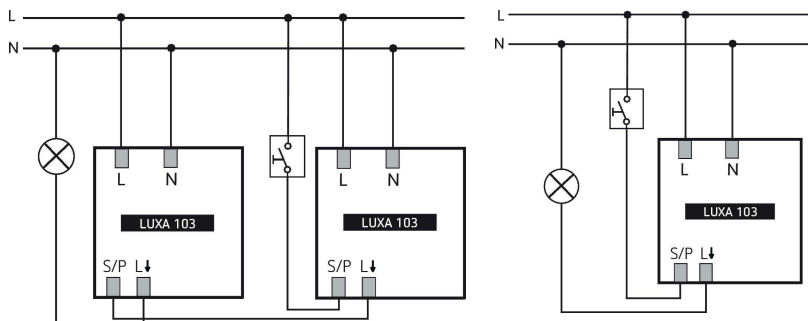

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2,5 m	13 m ² 4 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m
3 m	20 m ² 5 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m
3,5 m	20 m ² 5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m

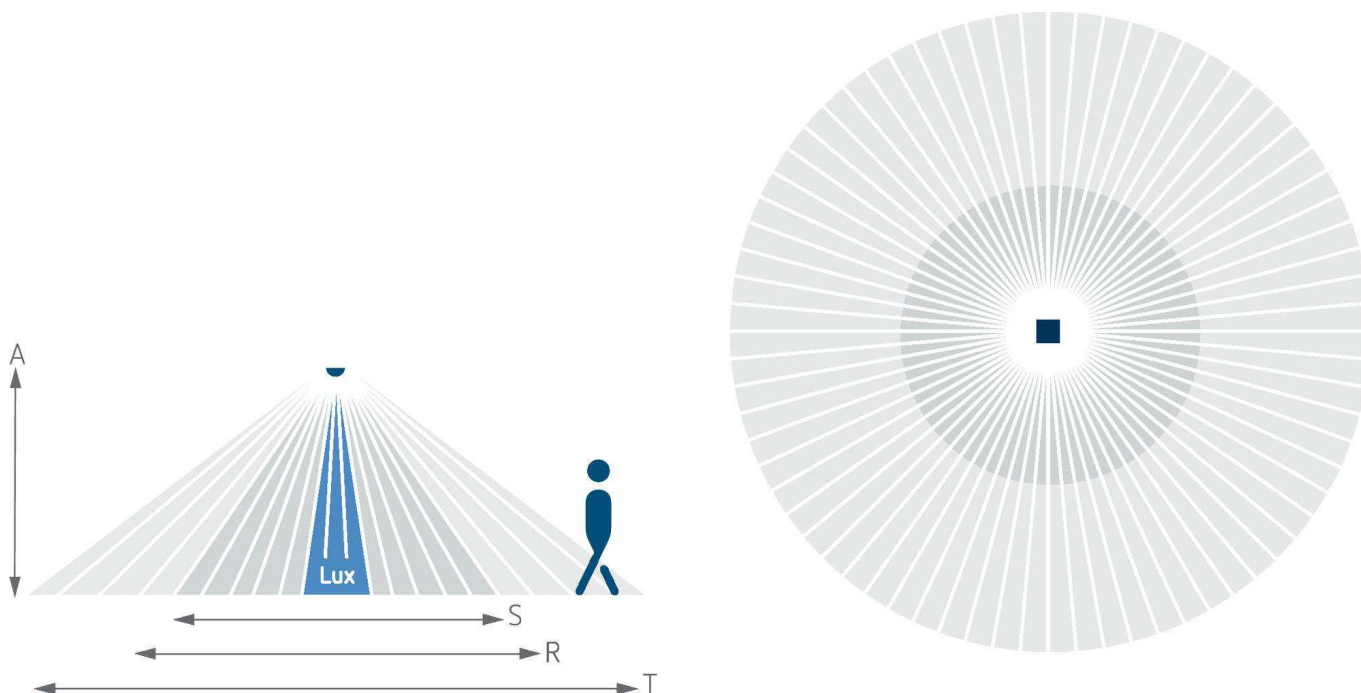

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030062



I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

LUXA 103 S360-100-12 AP WH

Codice articolo: 1030062

theben

Disegni quotati

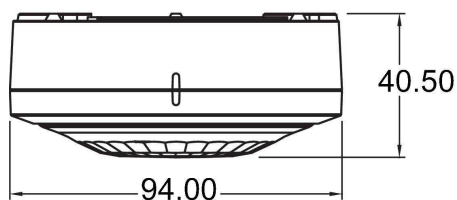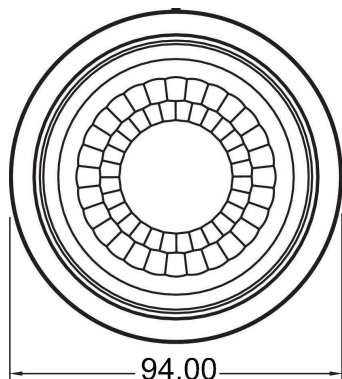

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda S

Codice articolo: 9070911



theSenda B

Codice articolo: 9070985



Surface box LUXA 103 BK

Codice articolo: 9070843



Surface box LUXA 103 GR

Codice articolo: 9070844



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030062

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.