

raccordi plastici per guidacavi in PVC



81694

Imballo	Articoli	MG Nylon		
		Raccordo monopezzo, maschio girevole, per guidacavi in PVC spiralato.		
		Filettatura Isometrica		
(pz)	nero	filetto	Ø interno guidacavo	articolo export
100	81691	M16x1,5	10	3816 91
100	81692	M20x1,5	13	3816 92
100	81693	M20x1,5	15	3816 93
50	81694	M25x1,5	21	3816 94
25	81695	M32x1,5	28	3816 95


raccordi per guidacavi in PVC

■ MG Nylon

caratteristiche:

materiale: Poliammide PA6 rinforzato vetro UL94-V0.
 temperatura: -20°C +80°C
 grado di protezione del sistema: IP42 con guidacavi FX e FP.
 resistenza al calore: filo incandescente a 850°C
 sistema con guidacavi: FX a pag. 205
 FP a pag. 207

Dimensioni:

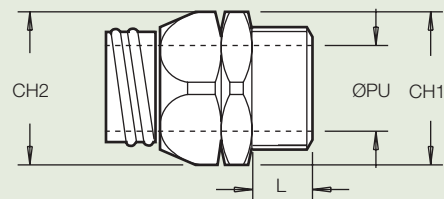

Filettatura Isometrica	DIMENSIONI (mm)			
	Articoli nero	Ø PU	CH1	CH2
81691	8	19	19	9
81692	11	24	24	9
81693	12,5	24	24	9
81694	18	30	30	10
81695	23	38	38	14

raccordi plastici
per guidacavi in PVC



81490

Imballo	Articoli	MG Nylon			
		Raccordo monopezzo, maschio girevole, per guidacavi in PVC spiralato.			
		Filettatura PG			
(pz)	nero	filetto	Ø interno guidacavo	articolo export	
100	81672	PG9	10	3816 72	
100	81673	PG11	10	3816 73	
100	81674	PG13,5	10	3816 74	
100	81675	PG11	13	3816 75	
100	81676	PG13,5	13	3816 76	
100	81677	PG13,5	15	3816 77	
100	81678	PG16	15	3816 78	
50	81679	PG16	17	3816 79	
50	81680	PG21	21	3816 80	
25	81681	PG29	28	3816 81	
25	81682	PG36	37,5	3816 82	
25	81683	PG42	45	3816 83	
10	81684	PG48	52	3816 84	
(pz)	grigio	filetto	Ø interno guidacavo	articolo export	
100	81622	PG9	10	3816 22	
100	81623	PG11	10	3816 23	
100	81624	PG13,5	10	3816 24	
100	81625	PG11	13	3816 25	
100	81626	PG13,5	13	3816 26	
100	81627	PG13,5	15	3816 27	
100	81628	PG16	15	3816 28	
50	81629	PG16	17	3816 29	
50	81630	PG21	21	3816 30	
25	81631	PG29	28	3816 31	
25	81632	PG36	37,5	3816 32	
25	81633	PG42	45	3816 33	
10	81634	PG48	52	3816 34	
(pz)	RAL7035	filetto	Ø interno guidacavo	articolo export	
100	81482	PG9	10	3814 82	
100	81483	PG11	10	3814 83	
100	81484	PG13,5	10	3814 84	
100	81485	PG11	13	3814 85	
100	81486	PG13,5	13	3814 86	
100	81487	PG13,5	15	3814 87	
100	81488	PG16	15	3814 88	
50	81489	PG16	17	3814 89	
50	81490	PG21	21	3814 90	
25	81491	PG29	28	3814 91	
25	81492	PG36	37,5	3814 92	
25	81493	PG42	45	3814 93	
10	81494	PG48	52	3814 94	


raccordi plastici
per guidacavi in PVC

■ **MG Nylon**

caratteristiche:

materiale: Poliammide PA6 rinforzato vetro UL94-V0.
 temperatura: -20°C +80°C
 grado di protezione del sistema: IP42 con guidacavi FX e FP.
 resistenza al calore: filo incandescente a 850°C
 sistema con guidacavi: FX a pag. 205
 FP a pag. 207

Dimensioni:

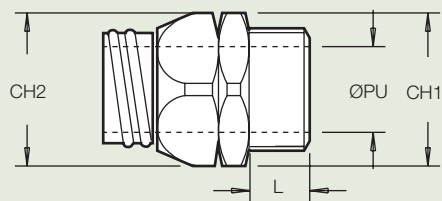

Filettatura PG			DIMENSIONI (mm)			
Articolo			Ø PU	CH1	CH2	L
nero	grigio	RAL7035				
81672	81622	81482	8	19	19	9
81673	81623	81483	8	19	19	9
81674	81624	81484	8	19	19	9
81675	81625	81485	11	24	24	9
81676	81626	81486	11	24	24	9
81677	81627	81487	12,5	24	24	9
81678	81628	81488	12,5	26	24	9
81679	81629	81489	15	26	26	9
81680	81630	81490	18	30	30	10
81681	81631	81491	23	38	38	13
81682	81632	81492	31	46	46	13
81683	81633	81493	38	55	55	12
81684	81634	81494	48	65	65	19

raccordi plastici

per guidacavi in PVC



81467

raccordi plastici


per guidacavi in PVC

■ MG Nylon

caratteristiche:

materiale: Poliammide PA6 rinforzato vetro UL94-V0.
 temperatura: -20°C +80°C
 grado di protezione del sistema: IP42 con guidacavi FX e FP.
 resistenza al calore: filo incandescente a 850°C
 sistema con guidacavi: FX a pag. 205
 FP a pag. 207

Dimensioni:

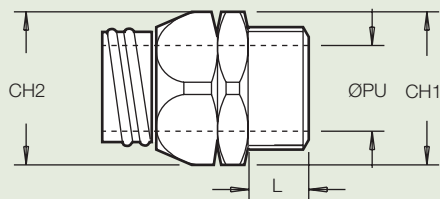

Imballo	Articoli	MG Nylon
		Raccordo monopezzo, maschio girevole, per guidacavi in PVC spiralato.

Filettatura Gas

(pz)	nero	filetto	Ø interno guidacavo	articolo export
100	81652	G1/4"	10	3816 52
100	81653	G3/8"	10	3816 53
100	81654	G1/2"	10	3816 54
100	81655	G1/2"	13	3816 55
100	81656	G1/2"	15	3816 56
50	81657	G3/4"	21	3816 57
25	81658	G1"	28	3816 58
25	81659	G1 1/4"	37,5	3816 59
25	81660	G1 1/2"	45	3816 60
10	81661	G2"	52	3816 61

(pz)	grigio	filetto	Ø interno guidacavo	articolo export
100	81602	G1/4"	10	3816 02
100	81603	G3/8"	10	3816 03
100	81604	G1/2"	10	3816 04
100	81605	G1/2"	13	3816 05
100	81606	G1/2"	15	3816 06
50	81607	G3/4"	21	3816 07
25	81608	G1"	28	3816 08
25	81609	G1 1/4"	37,5	3816 09
25	81610	G1 1/2"	45	3816 10
10	81611	G2"	52	3816 11

(pz)	RAL7035	filetto	Ø interno guidacavo	articolo export
100	81463	G3/8"	10	3814 63
100	81464	G1/2"	10	3814 64
100	81465	G1/2"	13	3814 65
100	81466	G1/2"	15	3814 66
50	81467	G3/4"	21	3814 67
25	81468	G1"	28	3814 68
25	81469	G1 1/4"	37,5	3814 69
25	81470	G1 1/2"	45	3814 70
10	81471	G2"	52	3814 71

Filettatura Gas			DIMENSIONI (mm)			
Articolo			Ø PU	CH1	CH2	L
nero	grigio	RAL7035				
81652	81602	-	5	19	19	8
81653	81603	81463	8	19	19	9
81654	81604	81464	8	19	19	9
81655	81605	81465	11	24	24	9
81656	81606	81466	12,5	24	24	9
81657	81607	81467	18	30	30	10
81658	81608	81468	23	38	38	14
81659	81609	81469	31	46	46	13
81660	81610	81470	38	55	55	12
81661	81611	81471	48	65	65	19