


zehnder

always the
best climate

Zehnder Aura Zehnder Aura Bow

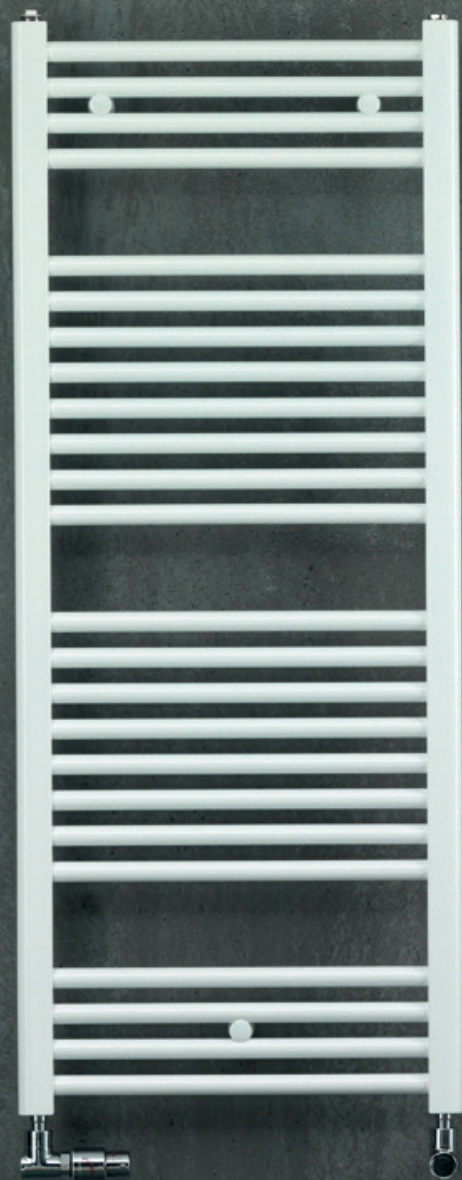

Classe di sconto: F8

Zehnder Aura



Ampi passi dei tubi e linee eleganti. Zehnder Aura è pensato e realizzato per bagni moderni. Questo scaldasalviette dona, nella sua versione lineare, leggerezza e funzionalità all'ambiente.

Interessante la versione Bow, che regala movimenti morbidi e più tradizionali alla stanza in cui viene collocato. Disponibile in bianco oppure con pregiata finitura cromata.



Classe di sconto: F8

Zehnder Aura e Zehnder Aura Bow

DATI TECNICI

- Scaldasalviette in acciaio con tubi di precisione diametro **22 mm (23 mm per la versione elettrica)** disposti orizzontalmente su collettori con profilo a D (**30X40 mm**)
- Pressione max di esercizio: **10,0 bar**
- Temperatura max di esercizio: **90°C**
- Certificazione EN442, registrazione CE

CARATTERISTICHE FORNITURA STANDARD FUNZIONAMENTO ACQUA CALDA E MISTO

- Verniciatura a polveri epossidiche per elettroforesi RAL9016 e in versione cromo
- 2 collegamenti da 1/2" per mandata e ritorno, sfiato e tappo
- 1 tappo cieco da 1/2"
- 1 Valvola sfiato 1/2"
- Accessori di montaggio nel colore dello scaldasalviette
- Imballaggio

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO AD ACQUA CALDA E MISTO

La versione acqua calda, può essere trasformata in versione mista con l'inserimento dell'accessorio a "T" e della resistenza elettrica, la cui scelta può variare fra: WR, DBM e WIVAR II o WIVAR SPECIAL.

CARATTERISTICHE FORNITURA STANDARD FUNZIONAMENTO ELETTRICO

- Verniciatura a polveri epossidiche per elettroforesi RAL9016 e in versione cromo
- Riempito con termofluido non infiammabile
- Accessori per il montaggio (4 mensole per versione cromata e 3 per versione bianca)
- Certificazione: EcoDesign, CE, classe II, IP44, 230V, 50 Hz
- Con resistenza elettrica integrata MUSA o WR incorporate, testato secondo le normative vigenti, protetto dagli schizzi d'acqua, tensione di rete 230 volt +/-10%. Muniti di cavo di alimentazione lungo 1,2 m con spina schuko per MUSA (senza spina per WR).
- Imballaggio

VANTAGGI

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA

- Design armonioso grazie ai profili a D dei tubi verticali
- Ampi spazi portasalviette
- Cromatura pregiata
- Semplice da pulire

VERSIONE ELETTRICA (versione con MUSA)

- Controllo della temperatura ambiente
- Programmazione giornaliera/settimanale
- Rilevamento finestre aperte
- Pronto per il funzionamento

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA

Modello	PBN	120	050	3580	9016
PBN-120-050-3580-9016	Codice modello	Codice altezza	Lunghezza cm	Allacciamento	Finitura


SET VALVOLE SUGGERITO

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004250	116,48	Set di valvole tipo A con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004881	126,90	

Classe di sconto: F8

Zehnder Aura

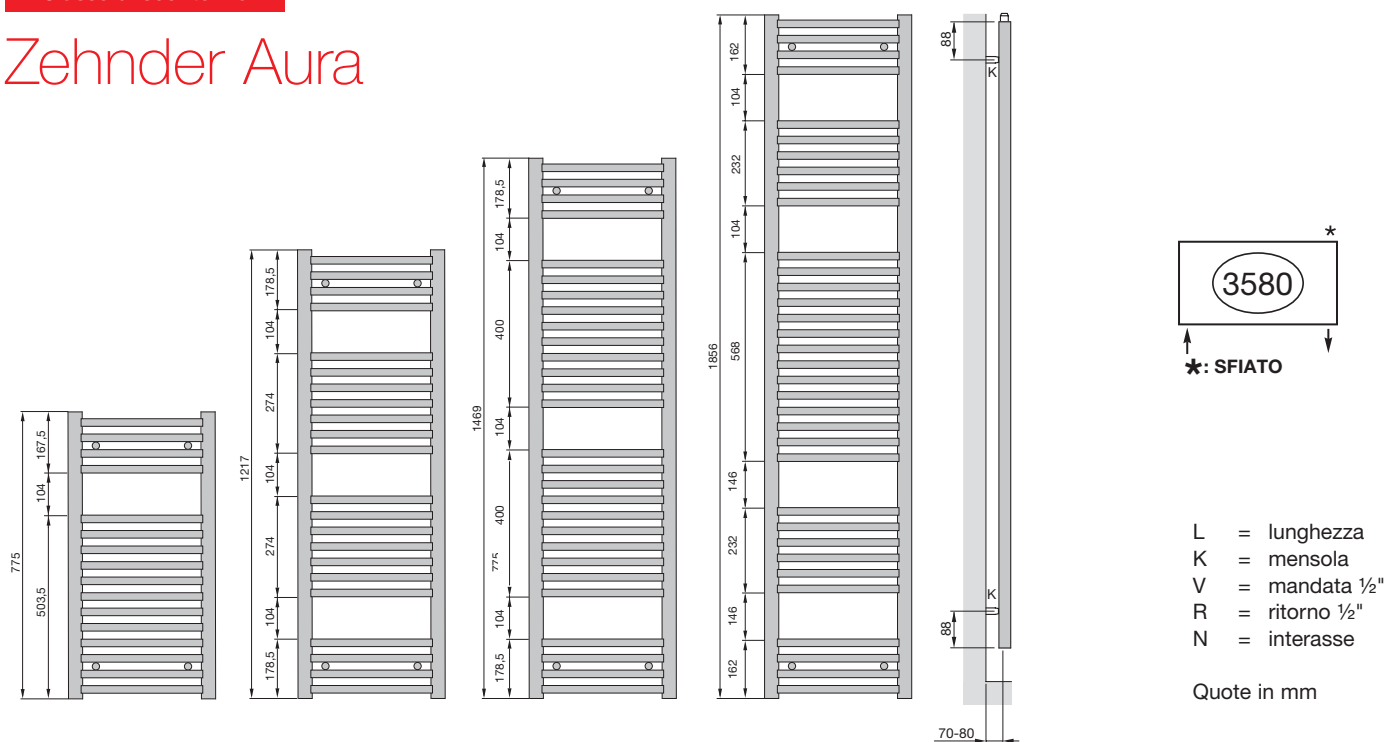

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA VERNICIATA

Modello	P	H	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es	Bianco
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€
PBN-080-040-3580-9016	30	775	400	350	287	153	-	3,1	4,4	1,23	121,52
PBN-080-045-3580-9016	30	775	450	400	326	177	300	3,4	5,3	1,2	121,52
PBN-080-050-3580-9016	30	775	500	450	357	193	300	3,6	5,8	1,2	121,52
PBN-080-055-3580-9016	30	775	550	500	389	211	300	3,9	6,2	1,2	121,52
PBN-080-060-3580-9016	30	775	600	550	420	229	300	4,1	6,6	1,19	121,52
PBN-120-040-3580-9016	30	1217	400	350	427	228	300	4,7	6,8	1,23	145,59
PBN-120-045-3580-9016	30	1217	450	400	469	250	300	4,8	7,7	1,23	145,59
PBN-120-050-3580-9016	30	1217	500	450	511	273	300	5,2	8,3	1,23	145,59
PBN-120-055-3580-9016	30	1217	550	500	553	295	300	5,6	8,9	1,23	145,59
PBN-120-060-3580-9016	30	1217	600	550	595	317	300	5,9	9,6	1,23	145,59
PBN-120-075-3580-9016	30	1217	750	700	721	385	600	7	11,4	1,23	173,10
PBN-150-040-3580-9016	30	1469	400	350	527	280	300	5,8	8,4	1,24	178,84
PBN-150-045-3580-9016	30	1469	450	400	576	306	300	6	9,6	1,24	178,84
PBN-150-050-3580-9016	30	1469	500	450	629	334	600	6,5	10,4	1,24	178,84
PBN-150-055-3580-9016	30	1469	550	500	683	363	600	6,9	11,2	1,24	178,84
PBN-150-060-3580-9016	30	1469	600	550	737	391	600	7,4	11,9	1,24	178,84
PBN-150-075-3580-9016	30	1469	750	700	899	480	900	8,7	14,3	1,23	224,69
PBN-180-040-3580-9016	30	1856	400	350	652	346	600	7,1	10,4	1,24	212,08
PBN-180-045-3580-9016	30	1856	450	400	719	382	600	7,4	12	1,24	212,08
PBN-180-050-3580-9016	30	1856	500	450	786	417	600	8	12,8	1,24	212,08
PBN-180-055-3580-9016	30	1856	550	500	854	453	600	8,5	13,7	1,24	212,08
PBN-180-060-3580-9016	30	1856	600	550	922	489	900	9,1	14,6	1,24	212,08
PBN-180-075-3580-9016	30	1856	750	700	1125	597	900	10,7	17,3	1,24	276,28

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

L: Lunghezza

N: Interasse

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso



Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Cromo: Prezzo versione cromata

Classe di sconto: F8

Zehnder Aura

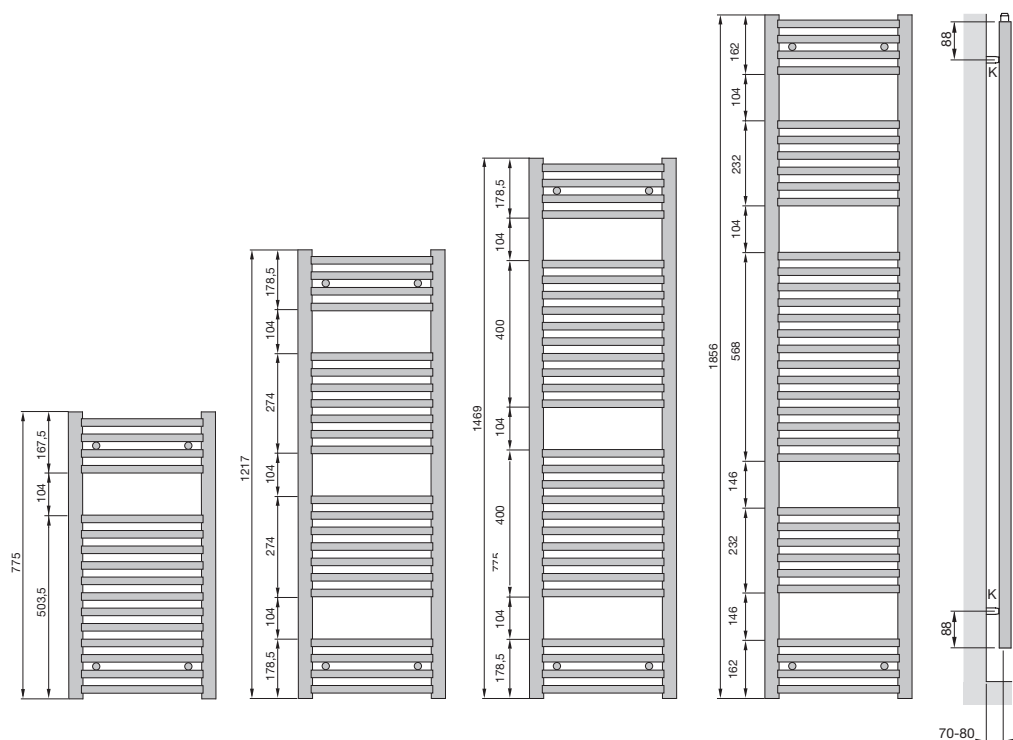

L = lunghezza
K = mensola
V = mandata 1/2"
R = ritorno 1/2"
N = interasse

Quote in mm

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA CROMATA

Modello	P	H	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€
PBCN-080-040-3580-0008	30	775	400	350	186	97	--	3,1	4,4	1,27	243,03
PBCN-080-045-3580-0008	30	775	450	400	206	106	--	3,4	5,3	1,3	247,62
PBCN-080-050-3580-0008	30	775	500	450	229	119	--	3,6	5,8	1,28	252,21
PBCN-080-055-3580-0008	30	775	550	500	252	132	--	3,9	6,2	1,26	256,79
PBCN-080-060-3580-0008	30	775	600	550	274	145	--	4,1	6,6	1,25	261,38
PBCN-120-040-3580-0008	30	1217	400	350	278	145	--	4,7	6,8	1,28	355,38
PBCN-120-045-3580-0008	30	1217	450	400	303	156	--	4,8	7,7	1,3	361,12
PBCN-120-050-3580-0008	30	1217	500	450	331	171	300	5,2	8,3	1,29	364,55
PBCN-120-055-3580-0008	30	1217	550	500	360	186	300	5,6	8,9	1,29	374,87
PBCN-120-060-3580-0008	30	1217	600	550	388	202	300	5,9	9,6	1,28	378,30
PBCN-120-075-3580-0008	30	1217	750	700	473	249	300	7	11,4	1,26	401,24
PBCN-150-040-3580-0008	30	1469	400	350	346	179	300	5,8	8,4	1,29	423,01
PBCN-150-045-3580-0008	30	1469	450	400	368	189	300	6	9,6	1,3	428,75
PBCN-150-050-3580-0008	30	1469	500	450	406	210	300	6,5	10,4	1,29	436,78
PBCN-150-055-3580-0008	30	1469	550	500	443	229	300	6,9	11,2	1,29	444,80
PBCN-150-060-3580-0008	30	1469	600	550	481	250	300	7,4	11,9	1,28	455,11
PBCN-150-075-3580-0008	30	1469	750	700	593	310	300	8,7	14,3	1,27	479,19
PBCN-180-040-3580-0008	30	1856	400	350	432	222	300	7,1	10,4	1,3	523,90
PBCN-180-045-3580-0008	30	1856	450	400	468	241	300	7,4	12	1,3	527,34
PBCN-180-050-3580-0008	30	1856	500	450	514	265	300	8	12,8	1,3	539,95
PBCN-180-055-3580-0008	30	1856	550	500	559	289	300	8,5	13,7	1,29	550,26
PBCN-180-060-3580-0008	30	1856	600	550	604	313	300	9,1	14,6	1,29	557,14
PBCN-180-075-3580-0008	30	1856	750	700	741	387	600	10,7	17,3	1,27	593,83

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso


Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Cromo: Prezzo versione cromata

Classe di sconto: F8

Zehnder Aura elettrico

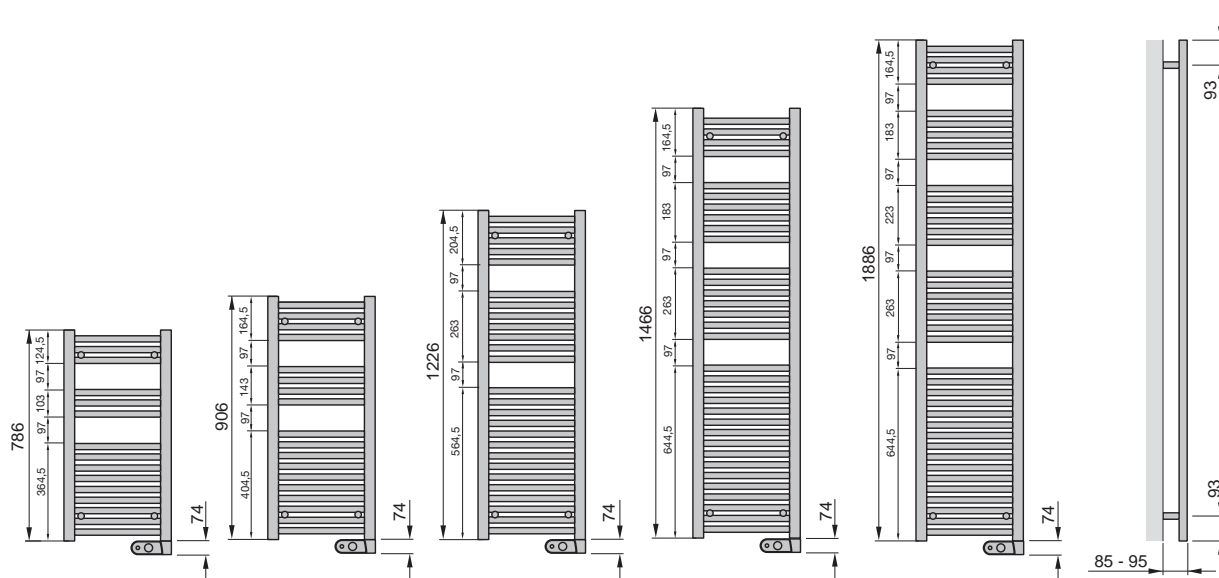

VERSIONE ELETTRICA VERNICIATA CON RESISTENZA MUSA

Modello	P	H*	L	Potenza	M	Bianco
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€
PBEZ-080-40/MQ-9016	30	860	400	300	7,9	236,16
PBEZ-090-50/MQ-9016	30	980	500	500	10,8	275,13
PBEZ-120-50/MQ-9016	30	1300	500	750	15,3	327,86
PBEZ-120-60/MQ-9016	30	1300	600	750	17,2	335,90
PBEZ-150-50/MQ-9016	30	1540	500	750	17,6	376,02
PBEZ-150-60/MQ-9016	30	1540	600	1000	20,2	387,48
PBEZ-180-50/MQ-9016	30	1940	500	1000	22,3	426,46
PBEZ-180-60/MQ-9016	30	1940	600	1000	25,5	435,62


VERSIONE ELETTRICA CROMATA CON RESISTENZA MUSA

Modello	P	H*	L	Potenza	M	Cromo
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€
PBECZ-080-40/MQ-0008	30	860	400	150	7,9	412,70
PBECZ-090-50/MQ-0008	30	980	500	200	10,8	503,27
PBECZ-120-50/MQ-0008	30	1300	500	300	15,0	624,78
PBECZ-120-60/MQ-0008	30	1300	600	400	17,1	652,29
PBECZ-150-60/MQ-0008	30	1540	600	400	19,7	760,05
PBECZ-180-50/MQ-0008	30	1940	500	500	22,1	879,28
PBECZ-180-60/MQ-0008	30	1940	600	600	24,9	929,72

* Altezza comprensiva della scatola di comando
Unità di comando bianco sui modelli bianchi e cromato sui cromati.

RESISTENZA MUSA
(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)

eco
DESIGN

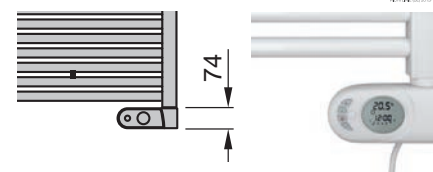

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza del solo scaldasalviette

L: Lunghezza

Potenza: potenza termica


M: Peso totale

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Cromo: Prezzo versione cromata

Classe di sconto: F8

Zehnder Aura elettrico

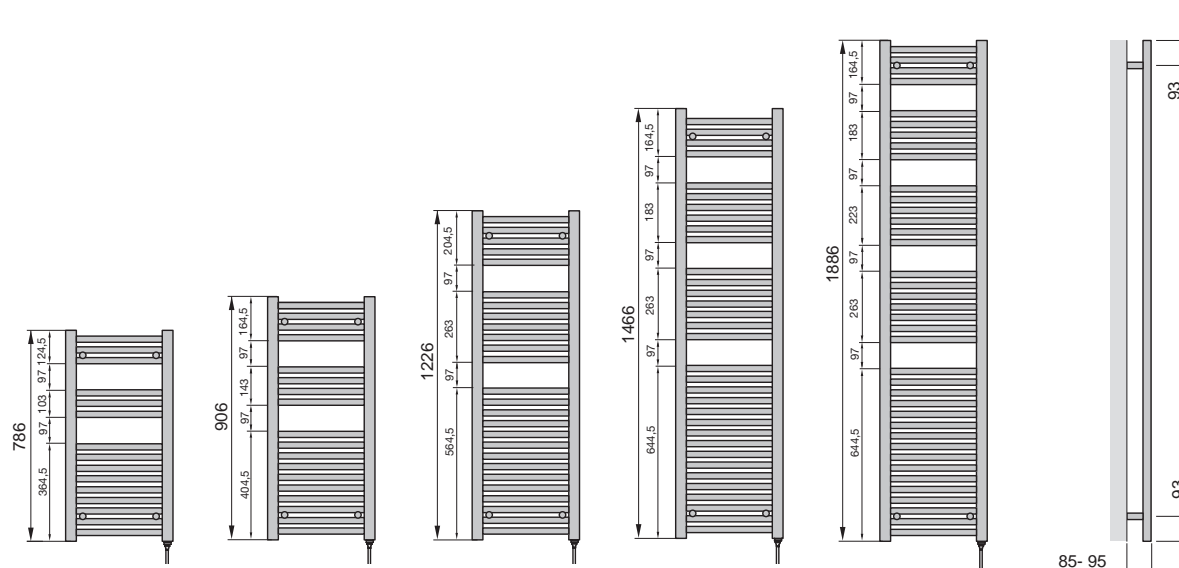


VERSIONE ELETTRICA VERNICIATA CON RESISTENZA WR

RESISTENZA WR

(posizionamento standard della resistenza: A DESTRA. Possibile A SINISTRA ruotando il prodotto)

Modello	P	H	L	Potenza	M	Bianco
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€
PBEZ-080-40/F-9016	30	786	400	300	7,9	163,94
PBEZ-090-50/F-9016	30	906	500	500	10,8	190,30
PBEZ-120-50/F-9016	30	1226	500	750	15,3	235,01
PBEZ-120-60/F-9016	30	1226	600	750	17,2	248,77
PBEZ-150-60/F-9016	30	1466	600	1000	20,0	282,01
PBEZ-180-50/F-9016	30	1866	500	1000	22,3	314,11

Funzionamento elettrico con regolazione delegata a un sistema di controllo esterno.



VERSIONE ELETTRICA CROMATA CON RESISTENZA WR

Modello	P	H	L	Potenza	M	Cromo
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€
PBECZ-080-40/F-0008	30	786	400	150	7,9	300,35
PBECZ-090-50/F-0008	30	906	500	200	10,8	341,63
PBECZ-120-50/F-0008	30	1226	500	300	15,0	420,72
PBECZ-120-60/F-0008	30	1226	600	400	17,1	444,80
PBECZ-150-60/F-0008	30	1466	600	400	19,7	495,24
PBECZ-180-60/F-0008	30	1866	600	600	24,9	596,13

Funzionamento elettrico con regolazione delegata a un sistema di controllo esterno.

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza del solo scaldasalviette

L: Lunghezza

Potenza: potenza termica


M: Peso totale

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Cromo: Prezzo versione cromata

Classe di sconto: F8

Zehnder Aura Bow

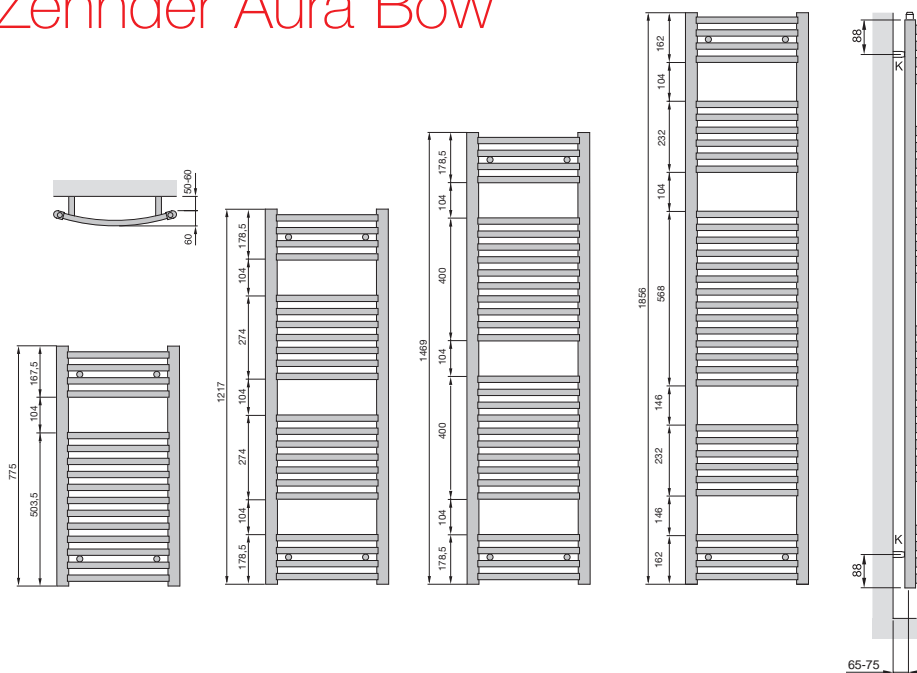

VERSIONE ACQUA CALDA VERNICIATA

Modello	P	H	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es	Bianco
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€
PBTN-080-050-3580-9016	60	775	494	444	357	193	300	3,6	5,8	1,2	152,47
PBTN-080-060-3580-9016	60	775	595	545	420	229	300	4,1	6,6	1,19	152,47
PBTN-120-050-3580-9016	60	1217	494	444	511	273	300	5,2	8,3	1,23	212,08
PBTN-120-060-3580-9016	60	1217	595	545	595	317	300	5,9	9,6	1,23	212,08
PBTN-120-075-3580-9016	60	1217	747	697	721	385	600	7	11,4	1,23	212,08
PBTN-150-050-3580-9016	60	1469	494	444	629	334	600	6,5	10,4	1,24	256,79
PBTN-150-060-3580-9016	60	1469	595	545	737	391	600	7,4	11,9	1,24	256,79
PBTN-150-075-3580-9016	60	1469	747	697	899	480	600	8,7	14,3	1,23	256,79
PBTN-180-050-3580-9016	60	1856	494	444	786	417	600	8	12,8	1,24	310,67
PBTN-180-060-3580-9016	60	1856	595	545	922	489	600	9,1	14,6	1,24	310,67
PBTN-180-075-3580-9016	60	1856	747	697	1125	597	900	10,7	17,3	1,24	310,67

VERSIONE ACQUA CALDA CROMATA

Modello	P	H	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€
PBTCN-080-050-3580-0008	60	775	494	444	229	119	-	3,6	5,8	1,28	306,09
PBTCN-080-060-3580-0008	60	775	595	545	274	145	-	4,1	6,6	1,25	315,26
PBTCN-120-050-3580-0008	60	1217	494	444	331	171	300	5,2	8,3	1,29	436,78
PBTCN-120-060-3580-0008	60	1217	595	545	388	202	300	5,9	9,6	1,28	450,53
PBTCN-120-075-3580-0008	60	1217	747	697	473	249	300	7	11,4	1,26	473,46
PBTCN-150-050-3580-0008	60	1469	494	444	406	210	300	6,5	10,4	1,29	517,02
PBTCN-150-060-3580-0008	60	1469	595	545	481	250	300	7,4	11,9	1,28	539,95
PBTCN-150-075-3580-0008	60	1469	747	697	593	310	300	8,7	14,3	1,27	567,46
PBTCN-180-050-3580-0008	60	1856	494	444	514	265	300	8	12,8	1,3	633,96
PBTCN-180-060-3580-0008	60	1856	595	545	604	313	300	9,1	14,6	1,29	658,02
PBTCN-180-075-3580-0008	60	1856	747	697	741	387	600	10,7	17,3	1,27	698,16

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

L: Lunghezza

N: Interasse

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente

Potenza: potenza termica

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Cromo: Prezzo versione cromata

Zehnder Aura e Zehnder Aura Bow





www.zehnder.it



[zehnder_italy](https://www.instagram.com/zehnder_italy)



[zehnder group italia](https://www.facebook.com/zehnder.group.italia)



[zehnder group italia](https://www.linkedin.com/company/zehnder-group-italia)

Zehnder Group Italia Srl

Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia

T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01

info@zehnder.it · www.zehnder.it

zehnder

Z_IT_V0123_RAD_PRL_it, documento non contrattuale, con riserva di modifi che