CD1 HHP e CD2 HHP

- / Bollitore in acciaio smaltato
- / Abbinabile con i modelli di pompa di calore PLUS R32 per la produzione di acqua sanitaria
- / Disponibile nella versione con un serpentino (CD1) o 2 serpentini (CD2)

- / Serpentino con superficie di scambio maggiorata
- / Anodo attivo e anodo in magnesio di serie
- / Predisposto per il ricircolo sanitario
- / Flangia di ispezione 105 mm

- / Resistenza elettrica disponibile come accessorio
- / Sonda bollitore disponibile come accessorio

CD1 HHP

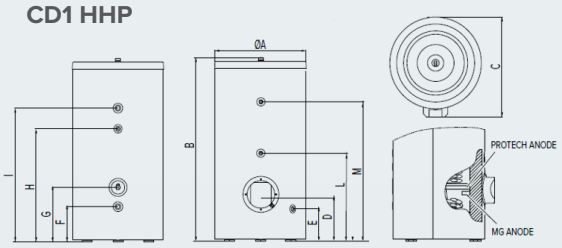

CD2 HHP

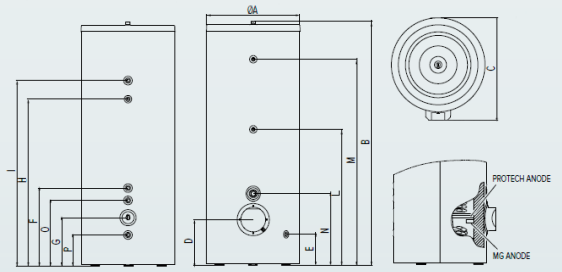

		CD1 HHP			CD2 HHP	
		200 L	300 L	450 L	300 L	450 L
A	Diametro esterno	660	660	760	660	760
B	Ingresso acqua calda Ø1" GM	1332	1854	1978	1853	1978
C	Profondità Massima	731	731	827	731	827
D	Flangia laterale	374	374	374	374	374
E	Drenaggio Ø3/4" GF	254	254	254	254	254
F	Uscita serpentino Ø1" GF	254	254	254	704	634
G	Ingresso acqua fredda Ø1" GM	389	389	389	389	389
H	Ricircolo Ø3/4" GF	789	1239	1234	1334	1325
I	Ingresso serpentino Ø1" GF	969	1419	1415	1514	1505
L	Pozzetto sonda Ø10	659	714	834	1174	1104
M	Pozzetto sonda Ø10	1034	1556	1672	1557	1672
N	Resistenza (optional) Ø1" 1/2 GF	-	-	-	644	584
O	Ingresso serpentino solare Ø1" GF	-	-	-	640	534
P	Uscita serpentino solare Ø1" GF	-	-	-	254	254

CD1		200 HHP	300 HHP	450 HHP
Capacità	l	190	280	435
Pressione massima di esercizio	bar	7	7	7
Dispersioni termiche (EN 60379)	kWh/giorno	1,28	1,64	1,9
Peso netto	kg	83	120	160
SERPENTINO				
Superficie di scambio	m2	2	3,5	4,5
Capacità	l	13	18	30
Potenza scambiata (EN 12897)	kW	22,7	33,8	30,8
Caduta di pressione a 15 l/min	mbar	88	92	90
Flusso nominale	l/h	1755	1755	1755

CD1	200 HHP	300 HHP	450 HHP
Classe energetica	B	B	B
Codice	3060704	3060705	3060706

ACCESSORI	CODICE
Kit flange + Heating element 2 kW CD1 HHP	3078254
Kit Passive Anode MG	3078256

CD2		300 HHP	450 HHP
Capacità	l	279	433
Pressione massima di esercizio	bar	7	7
Dispersioni termiche (EN 60379)	kWh/giorno	1,62	1,89
Peso netto	kg	122	164
SERPENTINO SUPERIORE			
Superficie di scambio	m2	2,5	3,5
Capacità	l	13	18
Potenza scambiata (EN 12897)	kW	27,9	27,3
Caduta di pressione a 15 l/min	mbar	80	83
SERPENTINO INFERIORE			
Superficie di scambio	m2	1	1
Capacità	l	5	5
Potenza scambiata (EN 12897)	kW	12,5	16,5
Caduta di pressione a 15 l/min	mbar	50	50

CD2	300 HHP	450 HHP
Classe energetica	B	B
Codice	3060707	3060862

ACCESSORI	CODICE
Kit Heating element 2 kW CD2 HHP	3078255
Kit Passive Anode MG	3078256