



Serie P31
Basi rettilinee altezza 100 mm



31C3D100G




31K3D100Z

Imballo	Articoli	Basi rettilinee chiuse lisce			
		Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra			
		Lunghezza 3 metri			
(m)		Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Finitura	Articolo Export
24	31C3D100Z	100	100	Z	3400 30
12	31C3D100G	100	100	G	3440 30
24	31C3D150Z	100	150	Z	3400 31
12	31C3D150G	100	150	G	3440 31
24	31C3D200Z	100	200	Z	3400 32
12	31C3D200G	100	200	G	3440 32
12	31C3D300Z	100	300	Z	3400 33
12	31C3D300G	100	300	G	3440 33

Imballo	Articoli	Basi rettilinee chiuse imbutite			
		Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra			
		Lunghezza 3 metri			
(m)		Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Finitura	Articolo Export
6	31K3D100C	100	100	C	3420 88
6	31K3D150C	100	150	C	3420 89
6	31K3D200C	100	200	C	3420 90
6	31K3D300C	100	300	C	3420 91
12	31K3D400Z	100	400	Z	3400 92
6	31K3D400C	100	400	C	3420 92
12	31K3D400G	100	400	G	3440 92
12	31K3D500Z	100	500	Z	3400 93
6	31K3D500C	100	500	C	3420 93
12	31K3D500G	100	500	G	3440 93
12	31K3D600Z	100	600	Z	3401 07
6	31K3D600C	100	600	C	3421 07

Serie P31
Elementi rettilinei

■ **Caratteristiche tecniche**

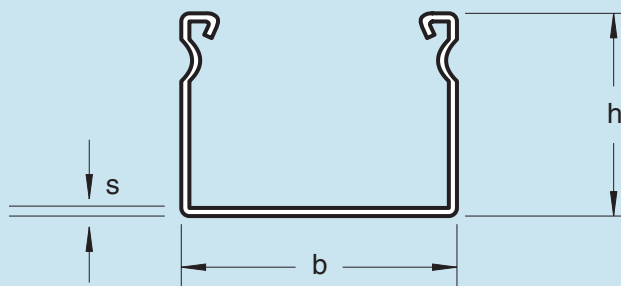

Basi rettilinee	Dati tecnici					
Chiuse lisce	h mm	b mm	s mm* (nominale)	L mm	sezione mm ²	Kg/m
31C3D100..	100	100	1,00	3000	10000	2,52
31C3D150..	100	150	1,00	3000	15000	2,91
31C3D200..	100	200	1,20	3000	20000	3,99
31C3D300..	100	300	1,20	3000	30000	4,94

Basi rettilinee	Dati tecnici					
Chiuse imbutite	h mm	b mm	s mm* (nominale)	L mm	sezione mm ²	Kg/m
31K3D100..	100	100	1,00	3000	10000	2,52
31K3D150..	100	150	1,00	3000	15000	2,91
31K3D200..	100	200	1,20	3000	20000	3,99
31K3D300..	100	300	1,20	3000	30000	4,94
31K3D400..	100	400	1,20	3000	40000	5,88
31K3D500..	100	500	1,20	3000	50000	6,82
31K3D600..	100	600	1,20	3000	60000	7,76


Per basi rettilinee e coperchi con spessori fuori standard consultare la rete vendita
Legrand

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143

Legenda finiture: Z=Acciaio zincato sendzimir - G=Acciaio smaltato blu Gamma-P - C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione - F=Acciaio smaltato grigio RAL 7035
Articolo in blu Articolo Export

Serie P31

Basi rettilinee altezza 100 mm




31F3D100G

Imballo	Articoli	Basi rettilinee forate			
		Finitura G: fornita con n. 1 kit di messa a terra			
		Lunghezza 3 metri			
(m)		Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Finitura	Articolo Export
24	31F3D100Z	100	100	Z	3400 68
6	31F3D100C	100	100	C	3420 68
12	31F3D100G	100	100	G	3440 68
24	31F3D150Z	100	150	Z	3400 69
6	31F3D150C	100	150	C	3420 69
12	31F3D150G	100	150	G	3440 69
24	31F3D200Z	100	200	Z	3400 70
6	31F3D200C	100	200	C	3420 70
12	31F3D200G	100	200	G	3440 70
12	31F3D300Z	100	300	Z	3400 71
6	31F3D300C	100	300	C	3420 71
12	31F3D300G	100	300	G	3440 71
12	31F3D400Z	100	400	Z	3400 72
6	31F3D400C	100	400	C	3420 72
12	31F3D400G	100	400	G	3440 72
12	31F3D500Z	100	500	Z	3400 73
6	31F3D500C	100	500	C	3420 73
12	31F3D500G	100	500	G	3440 73
12	31F3D600Z	100	600	Z	3401 06
6	31F3D600C	100	600	C	3421 06

Serie P31

Elementi rettilinei

■ **Caratteristiche tecniche**

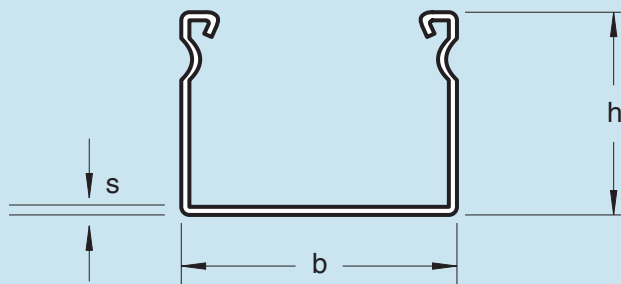

Basi rettilinee	Dati tecnici					
Forate imbutite	h mm	b mm	s mm* (nominale)	L mm	sezione mm ²	Kg/m
31F3D100..	100	100	1,00	3000	10000	2,33
31F3D150..	100	150	1,00	3000	15000	2,67
31F3D200..	100	200	1,20	3000	20000	3,62
31F3D300..	100	300	1,20	3000	30000	4,36
31F3D400..	100	400	1,20	3000	40000	5,15
31F3D500..	100	500	1,20	3000	50000	5,94
31F3D600..	100	600	1,20	3000	60000	6,68

Per basi rettilinee e coperchi con spessori fuori standard consultare la rete vendita **Legrand**

* Tolleranze secondo norma UNI EN 10143